



Framtidens formula kallas Resysta.

Råmaterial som används:



ca. 60% risskal + ca. 22% vanligt salt + ca. 18% mineralolja = Resysta

Detaljer som föreskrivs gäller för installationen enligt vår installationsguide och motsvarande användning under utomhus exponering. Denna installationsguide kan anpassas till den tekniska utvecklingen utan förvarning.

Den nuvarande versionen kan laddas ner från www.resysta.se

Reservation för ändringar. Avvikelser till de ursprungliga färger, bilder eller grafik är baserade på trycktekniken.

Resysta / In&Outdoor AB | Hantverksvägen 1 | 436 33 ASKIM
Telefon: +46 (0) 31 757 75 99 | Fax: +46 (0) 31 694010 | info@resysta.se

www.resysta.se

Issue January 2011



VÄGGBEKLÄDNAD

15 ÅRS
GARANTI

- sväll-fri
- sprick-fri
- flis-fri
- röt-fri



..... 100% trä-fri, vatten och halk resistent, flis-fri

Väggbeklädnad

VÄGGBEKLÄDNAD 300x33 - FRAM-



WCWA 300/33

Dimension (B x H) 300 x 33 mm


VÄGGBEKLÄDNAD 300x33 - BAKSIDA



WCWA 300/33

Dimension (B x H) 300 x 33 mm

VÄGGBEKLÄDNAD Vinkel 300x33

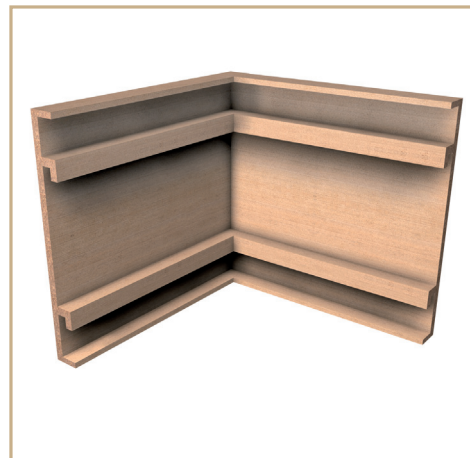

WCWA CR 300

Dimension (B x H) 300 x 33 mm


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Resysta väggbeklädnad kan användas för alla typer av väggar. Fasader kan utformas kreativt och väl skyddade mot allatyper av påfrestningar.

INSTALLATION:

Enkel och osynlig montering.

VÄGGBEKLÄDNAD Avslut Höger

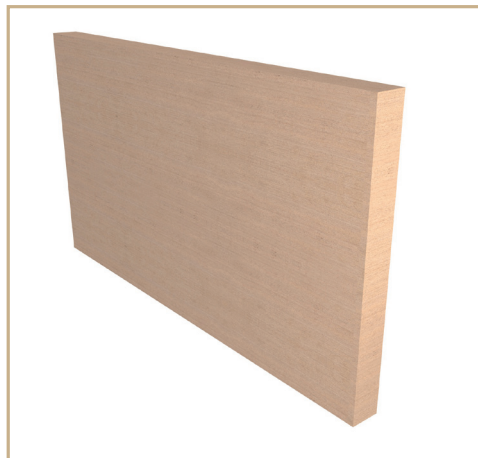

WCWA 300

Dimension (Bx H) 300 x 33 mm

VÄGGBEKLÄDNAD Avslut Vänster



WCWA LE 300

Dimension (B x H) 300 x 33 mm

FÄSTNING PROFIL ALUMINIUM



WC - ALB

Dimension (Bx H) 30 x 25 mm